PTO/SB/21 (08-03)

8 TRADE TO BE THE Paperwork Reduction Act of 1995, no person	U.S. Pate	Approved for use through 08/30/2003. OMB 0651-0031 ent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE tion of information unless it displays a valid OMB control number.
	Application Number	10/708,870
TRANSMITTAL	Filing Date	03/30/2004
FORM	First Named Inventor	Chih-Heng Wu
(to be used for all correspondence after initial filing)	Art Unit	
	Examiner Name	
Total Number of Pages in This Submission 3	Attorney Docket Number	ALIP0030USA
EN(CLOSURES (Check all th	at apply)
Fee Transmittal Form Fee Attached Amendment/Reply After Final Affidavits/declaration(s) Extension of Time Request Express Abandonment Request Information Disclosure Statement Rem	Drawing(s) Licensing-related Papers Petition Petition to Convert to a Provisional Application Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Add Terminal Disclaimer Request for Refund CD, Number of CD(s)	L to Technology Center (TC) Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please Identify below):
Certified Copy of Priority Document(s) Response to Missing Parts/ Incomplete Application Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	OF APPLICANT, ATTORI	NEV OR ACENT
Eiem		TET, OR AGENT
Winston Hsu, Reg. No.: 41	1,320	
Signature	2021-14	11
Date U	Mon box	
I hereby certify that this correspondence is being fac-		or deposited with the United States Postal Service with latents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on
Typed or printed name	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
Signature		Date

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

PTO/SB/17 (10-03)

Telephone 886289237350

Date

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

FEE TRANSMITTAL	
I LE IIVANSIVII I AL	Applic
for FY 2004	Filing
101 5 1 2004	Ci-at I

Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

Winston Hsu

Name (Print/Type)

Signature

(\$) 0.00**TOTAL AMOUNT OF PAYMENT**

C	Complete if Known	
Application Number	10/708,870	
Filing Date	03/30/2004	
First Named Inventor	Chih-Heng Wu	
Examiner Name		
Art Unit		
Attorney Docket No.	ALIPO030USA	

METH	OD OF PAYM	ENT (check all that	apply)				FE	ECALCULATION (continued)	
Check	Credit card	Money Othe	r None	3. A	DDITI	ONAL	LFEE	S	<u> </u>
Deposit A	Account:	Order L		<u>Large</u>	Entity	Small	Entity		
Deposit Account	50-0801			Fee Code		Fee Code	Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid
Number	00 0001			1051	130	2051	65	Surcharge - late filing fee or oath	
Deposit Account Name	North America	International Patent	Office	1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
	authorized to: (a	check all that apply)		1053	130	1053	130	Non-English specification	
	s) indicated below		erpayments	1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	· · ·
		or any underpayment of		1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
▋┕▃▃▋	(s) indicated below entified deposit acc	except for the filing frount	fee	1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action	
		CULATION		1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	
1. BASIC FI		COLATION	•.	1252	420	2252	210	Extension for reply within second month	
	imall Entity			1253	950	2253	475	Extension for reply within third month	
Fee Fee	Fee Fee Fee	e Description	Fee Paid	1254	1,480	2254	740	Extension for reply within fourth month	
	Code (\$) 2001 385 U	Jtility filing fee		1255	2,010	2255	1,005	Extension for reply within fifth month	
		Design filing fee		1401	330	2401	165	Notice of Appeal	
1003 530		Plant filing fee		1402	330	2402		Filing a brief in support of an appeal	
1004 770		Reissue filing fee		1403	290	2403		Request for oral hearing	
1005 160		Provisional filing fee		1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
l	SUE	STOTAL (1) (\$) 0.0	00	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
2 EVEDA C				1453	1,330	2453	665	Petition to revive - unintentional	
Z. EXTRA C	LAIM FEES F	OR UTILITY AND Fee from	n	1501	1,330	2501	665	Utility issue fee (or reissue)	
Total Claims		tra Claims below	Fee Paid	1502	480	2502	240	Design issue fee	
Total Claims Independent	-20** =		=	1503	640	2503	320	Plant issue fee	
Claims Multiple Deper	- 3** =	×		1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
			-	1807	50	1807	7 50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Fee Fee	Small Entity Fee Fee	Fee Description		1806	180	1806	3 180	Submission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$)	Code (\$)		:	8021	40	802 ⁻	1 40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18 1201 86		Claims in excess of 20 Independent claims in e	xcess of 3	1809	770	2809		Filing a submission after final rejection	
1203 290		Multiple dependent clair		1810	770	2810	J ZDE	(37 CFR 1.129(a)) For each additional invention to be	
1204 86	2204 43	** Reissue independent	· 1				J 365	examined (37 CFR 1.129(b))	
4000		over original patent		1801	770	2801	385		
1205 18	2205 9 1	** Reissue claims in exc and over original pate	nt	1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application	
	SUBTO	OTAL (2) (\$) C	0.00		fee (sp				
**or number		greater, For Reissues,		*Redu	ıced by	Basic I	Filing F	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	
SUBMITTED E	BY					-		(Complete (if applicable))	

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Registration No.

(Attorney/Agent)

41,526




PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.


DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:			
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO
092123665	Taiwan R.O.C	08/27/2003		

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.







INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日 : 西元 2003 年 08 月 27 日 Application Date

申請案號: 092123665 Application No.

申 請 人:揚智科技股份有限公司 Applicant(s)

局

長

Director General







發文日期: 西元 2004年 3月19日


Issue Date

發文字號: Serial No. 09320268180

जर⁄ जर जर

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
	中文	可避免畫面品質惡化的視訊格式轉換方法
發明名稱	英文	METHOD OF TRANSFORMING ONE VIDEO OUTPUT FORMAT INTO ANOTHER VIDEO OUTPUT FORMAT WITHOUT DEGRADING DISPLAY QUALITY
	姓 名(中文)	1. 吳志恆
-	姓 名 (英文)	1. Wu, Chih-Heng
發明人 (共1人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
		1. 台北縣永和市永和路一段七十二巷四號三樓之三
	住居所(英文)	1.3F-3, No. 4, Lane 72, Sec. 1, Yung-Ho Rd., Yung-Ho City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 揚智科技股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. ALI Corporation
=	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
申請人 (共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 台北市內湖路一段二四六號二樓 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1.2F, No. 246, Sec. 1, Nei-Hu Rd., Taipei City, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	1. 呂理達
	代表人(英文)	1. Lu, Teddy
	KEZ MUANZANIM	CHARGE ATHRES INCOMEDITION DEPOSITS MILLION

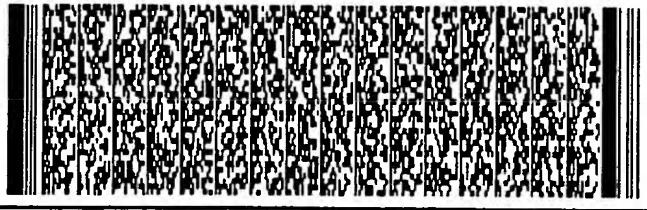

四、中文發明摘要 (發明名稱:可避免畫面品質惡化的視訊格式轉換方法)

本發明提供一種視訊格式轉換方法,一影像資料包含有對應複數個對應第一奇畫格的第一顯示資料以及複數個對應第一偶畫格的第二顯示資料,用來以交錯方式形成複數個對應一解析度的第一畫面,該該複數個第一縣一畫產生複數個第三顯示資料,將該複數個第三顯示資料中擷取出複數個第三類所度,以及自該複數個第三顯示資料中擷取出複數個態第二所度,以及自該複數個第三顯示資料中擷取出複數個態第二格之第五顯示資料。

五、(一)、本案代表圖為:圖八


(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

100、102、104、106 步驟

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD OF TRANSFORMING ONE VIDEO OUTPUT FORMAT INTO ANOTHER VIDEO OUTPUT FORMAT WITHOUT DEGRADING DISPLAY QUALITY)

A method of transforming one video output format into another video output format without grading display quality. A video data includes a plurality of first display data corresponding to a plurality of first odd fields and a plurality of second display data corresponding to a plurality of first even fields. The first display data and the second display data are



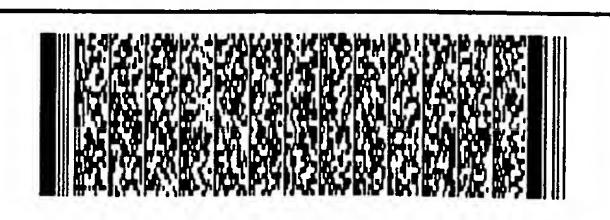


四、中文發明摘要 (發明名稱:可避免畫面品質惡化的視訊格式轉換方法)

代表化學式

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD OF TRANSFORMING ONE VIDEO OUTPUT FORMAT INTO ANOTHER VIDEO OUTPUT FORMAT WITHOUT DEGRADING DISPLAY QUALITY)


interlaced to form a plurality of first frames corresponding to a first resolution. The method acludes deinterlacing the first and second display data to generate a plurality of third display data, adjusting the third display data for making the third display data correspond to a second resolution, and extracting a plurality of fourth display data corresponding to a plurality

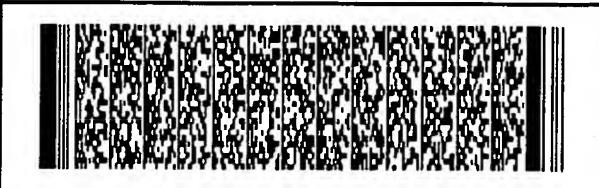

四、中文發明摘要 (發明名稱:可避免畫面品質惡化的視訊格式轉換方法)

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD OF TRANSFORMING ONE VIDEO OUTPUT FORMAT INTO ANOTHER VIDEO OUTPUT FORMAT WITHOUT DEGRADING DISPLAY QUALITY)

of second odd fields and a plurality of fifth display data corresponding to a plurality of cond even fields from the third display data.

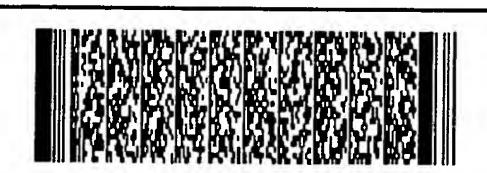

申請日期	案 號	主張專利法第二十四條第一項優先權
	•	· •
	,	
	•	-
		•
五條之一第一項優	先權:	
	無	
法第二十條第一項	□第一款但書或[】第二款但書規定之期間
於國外・		
	無	
ā		
於國內(本局所指定	足之寄存機構):	
	伍	
从松阳一大厂由土		
於獲付, 个須奇仔。	•	
	·	·
•		
	五條之一第一項優 法第二十條第一項 於國外:	無 五條之一第一項優先權: 無 法第二十條第一項□第一款但書或□ 於國外: 無 於國內(本局所指定之寄存機構): 無 於國內(本局所指定之寄存機構):


五、發明說明 (1)


發明所屬之技術領域

本發明提供一種視訊格式轉換方法,尤指一種可避免畫面品質惡化的視訊格式轉換方法。

先前技術

一般而言,目前電視機的視訊輸出規格主要可區分為 NTSC(National Television Standards Committee)格式 以及 PAL(Phase Alternation Line) 格式,對於符合 i "SC規格的電視機來說,該電視機對應 525條掃描線 (scan line), 其中 480條掃描線係為有效的掃描線以 用來顯示影像,而對於符合PAL格式的電視機來說,該電 視機則對應 625條掃描線,其中 576條掃描線係為有效的 掃描線以用來顯示影像,換句話說,NTSC規格以及PAL 規格分別對應不同的解析度(resolution)。基本上, 不論是NTSC規格或是PAL規格,其主要以交錯方式 (interlace)來輸出影像畫面,請參閱圖一至圖三,圖 一為習知顯示螢幕10的示意圖,圖二為圖一所示之顯示 10輸出一奇畫格的示意圖,而圖三為圖一所示之顯 螢幕 10輸出一偶畫格的示意圖。顯示螢幕 10係由複數 掃描線(scan line) 12所構成,且每一掃描線 12係由 數個像素 (pixel) 14所構成,為了便於說明交錯顯示 機制,於圖一中僅顯示八條掃描線Line1~Line8。依據

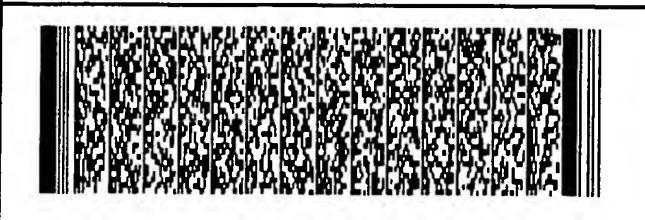


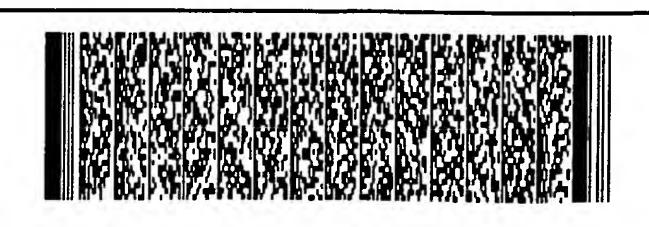


五、發明說明 (2)

NTSC規格與PAL規格,一完整的畫面(frame)係由一奇 畫格(odd field)與一偶畫格(even field)所形成, 對於圖二所示之奇畫格而言,顯示螢幕 10係以隔行掃描 的方式來輸出影像,亦即當掃描線Linel由左至右完成每 一像素 14的灰階值設定時,相鄰於掃描線 Linel的掃描線 Line 2並不進行其像素 14的灰階值設定,反而隨即由左至 右設定掃描線 Line3上每一像素 14的灰階值, 同理, 掃描 線 Line5緊接著進行、每一像素 14的灰階值設定, 然後是掃 描線 Line7設定其每一像素 14的灰階值,亦即於顯示螢幕 10的所有掃描線 12中,僅有奇數編號 (odd-numbered) 【掃描線 12會被驅動以用來顯示該奇畫格。相反地,對 於圖三所示之偶畫格而言,顯示螢幕 10亦同樣地以隔行 掃描的方式來輸出影像,此時第一條掃描線 Linel並未被 驅動,而是驅動相鄰於掃描線Linel的掃描線Line2,而 當掃描線 Line 2由左至右完成每一像素 14的灰階值設定 時,相鄰於掃描線 Line 2的掃描線 Line 3並不進行其上像 14的灰階值設定,反而隨即由左至右設定掃描線 Line 4 上每一像素 14的灰階值,同理,掃描線 Line 6緊接著進行 每一像素 14的灰階值設定, 然後是掃描線 Line 8設定其每 一像素 14的灰階值,亦即於顯示螢幕 10的所有掃描線 12 中,僅有偶數編號 (even-numbered)的掃描線 12會被驅 動以用來顯示該偶畫格。

明顯地,當顯示螢幕10依序輸出一奇畫格以及一偶畫格

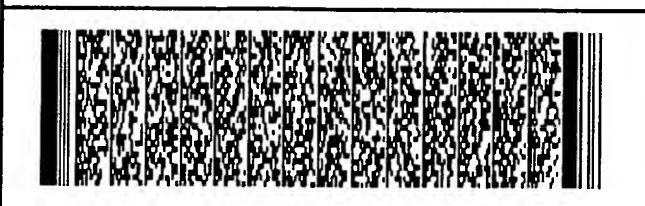

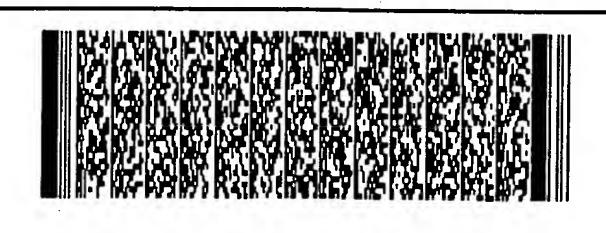

五、發明說明 (3)

後,顯示螢幕 10上每一像素 14均已完成相對應灰階值的設定,對於顯示螢幕 10來說,其已完成一畫面(frame)的顯示,依據 NTS C規格,顯示螢幕 10完成一奇畫格或一偶畫格的輸出需要 1/60秒,亦即其畫面更新率(frame rate)即為 30,而依據 PAL規格,顯示螢幕 10完成一奇畫格或一偶畫格的輸出需要 1/50秒,亦即其畫面更新率即為 25,換句話說, NTS C規格與 PAL規格的影像輸出係分別對應不同的畫面更新率。綜上所述,對於 NTS C規格而言,其輸出係會的解析度(亦即 720*480)較低,然而其畫面更新率較低。


由於多功能數位碟片(digital versatile disc, DVD) 具有大儲存容量的優點,因此逐漸普及以用來紀錄資料,例如一DVD光碟片可用來儲存一電影影片的影像資料與音效資料,而如上所述,NTSC規格與PAL規格分別對應不同的解析度與畫面更新率,因此若一電影影片係依據NTSC格式來進行壓縮以產生相對應的視訊資料而儲存於DVD光碟片上,若一使用者欲利用一支援PAL格式之電視機來播放上述符合NTSC格式的視訊資料時,則必須啟動一視訊輸出格式轉換的操作以先將符合NTSC格式的視訊資料轉換為符合PAL格式的視訊資料,然後便可依據符合PAL格式的視訊資料來正確地驅動支援PAL格式之電視






五、發明說明 (4)

機。請參閱圖四至圖七,圖四為習知符合NTSC格式之資 料的示意圖,而圖五至圖七為習知NTSC格式之視訊轉換 為PAL格式之資料的示意圖。於圖四中顯示有複數個顯示 資料 16a、16b、16c、16d、16e、16f,每一顯示資料 16a、16b、16c、16d、16e、16f包含有複數個掃描線資 料 17, 且 複 數 個 顯 示 資 料 16a、16b、16c、16d、16e、 16 f係 對應 NTSC格式, 其中顯示資料 16a、16c、16e係用 來顯示奇畫格,而顯示資料16b、16d、16f則用來顯示偶 畫格,換句話說,顯示資料16a、16b共同用來產生一完 整的畫面,顯示資料 16c、16d共同用來產生一完整的畫 ,以及顯示資料 16e、16f共同用來產生一完整的畫 。然後,利用習知去交錯(deinterlace)的技術來產 生 圖 五 所 示 之 顯 示 資 料 16a、16b、16c、16d、16e、 16f。以顯示資料 16a為例,除了原本的掃描線資料 A11、 A13、A15、A17外, 另包含複數個掃描線資料 A12'、 A14'、 A16', 其中掃描線資料 A12'係由掃描線資料 A11與 掃描線資料 A13經由一內插處理所產生,掃描線資料 A14'係由掃描線資料 A13與掃描線資料 A15經由一內插處 理所產生,而掃描線資料 A16'則可由掃描線資料 A15與掃 描線資料 A17經由一內插處理所產生,上述內插處理即為 平均運算,舉例來說,對於圖一之顯示螢幕10而言, 掃描線 Line1之第一個像素 14所對應的灰階值與掃描線 Line3之第一個像素 14所對應的灰階值經由平均運算所得 到的數值設定為掃描線 Line2之第一個像素 14所對應的灰

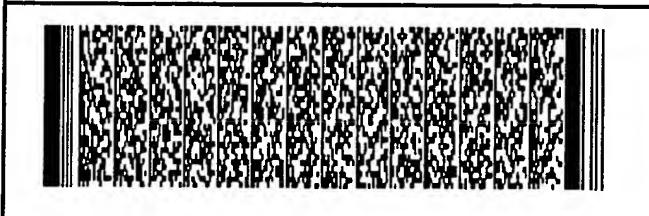


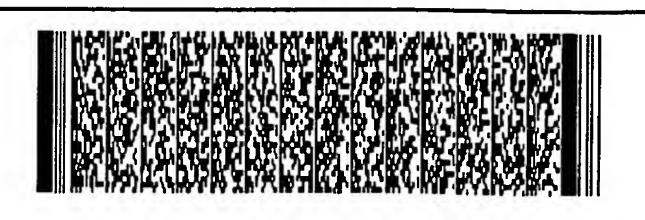


五、發明說明 (5)

階值,所以可利用兩掃描線 12上像素的顯示資料來得到兩掃描線 12間之掃描線上像素的顯示資料,因此對於圖五所示之顯示資料 16a而言,經由內插處理後,掃描線資料 A12、係用來代替圖四之顯示資料 16b中的掃描線資料 A12、掃描線資料 A14、係用來代替圖四之顯示資料 16b中的掃描線資料 A16、條用來代替圖四之顯示資料 16b中的掃描線資料 A16、條 月來代替圖四之顯示資料 16b中的掃描線資料 A16、換句話說,顯示資料 16a此時可用來以倍頻(progressive)方式驅動一完整的畫面。

一於圖四所示之顯示資料 16b來說,其係依據顯示資料 16a之掃描線資料 A11、A13、A15、A17來進行去交錯的處理,而如圖五所示,顯示資料 16b的內容更新後與顯示資料 16a相同,亦即顯示資料 16b於去交錯的處理後亦包含有掃描線資料 A11、A12、A13、A14、A15、A16、A17。經由上述說明可知,顯示資料 16c、16d於於去交錯的處理後亦包含有掃描線資料 B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17,以及顯示資料 16e、16f於去交錯的處理後亦包含有掃描線資料 C11、C12、C13、C14、C15、C16、C17。如前所述,NTSC規格與 PAL規格分別對應不同的解析度,亦即分別使用不同數量的掃描線來輸出影係,其中 PAL規格所需的掃描線較多,所以圖五所示之顯示資料 16a、16b、16c、16d、16e、16f必須經由一預定演算法來增加其掃描線資料,例如利用習知的雙線性內

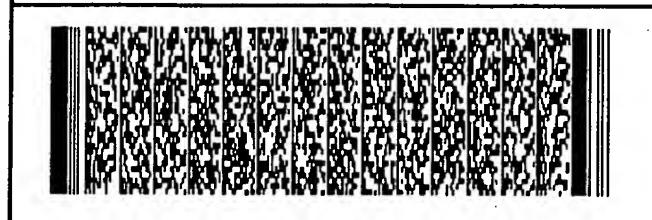


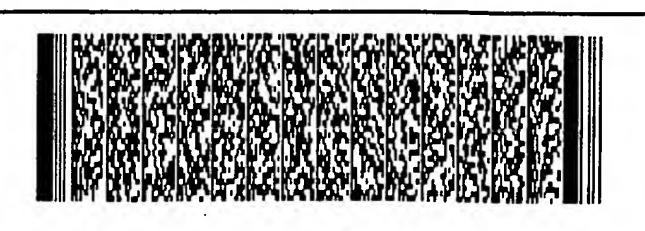


五、發明說明 (6)

插法(bilinear interpolation) 來處理圖五所示之顯示資料 16a、16b、16c、16d、16e、16f,其結果如圖六所示,以顯示資料 16a為例,原本其僅包含有 7個掃描線資料 A11、A12、A13、A14、A15、A16、A17,而經由習知的雙線性內插法處理後,顯示資料 16a即包含有 9個掃描線資料 A21、A22、A23、A24、A25、A26、A27,亦即原先的顯示資料 16a僅可用來驅動 7條掃描線以顯示一畫面,然而,處理後之顯示資料 16a則可用來驅動 9條掃描線以顯示一畫面。

外,依據 NTSC規格與 PAL規格可知,兩者係對應不同的畫面更新率,其中 NTSC規格要求每秒顯示 30個畫面(亦即每秒顯示 30個畫面(亦即每秒顯示 25個畫格與 25個偶畫格),以及 PAL規格要求每秒顯示 25個畫面(亦即每秒顯示 25個奇畫格與 25個偶畫格),所以當轉換符合 NTSC規格之資料為符合 PAL規格之資料時,每 6個顯示資料必須略過 1個顯示資料以達到降低畫面更新率的目的。舉例來說,略過圖六所示之顯示資料 16c,所以最後僅有 5個顯示資料 16a、 16b、 16d、 16e、 16f會用來產生影像畫面,另外,圖六所示之顯示資料 16a、 16b、 16d、 16e、 16f本身係包含一完整的書面的資料,當以交錯方式來輸出對應 PAL規格的資料時,如業界所習知,一般係以單一畫格(single field)方式來顯示影像,如圖七所示,顯示資料 16a、 16b、 16d、 16e、 16f均對應奇畫格,同樣地,顯示資料

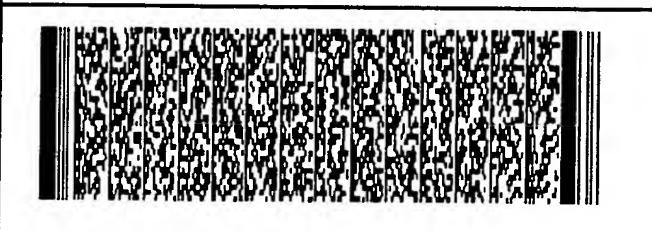

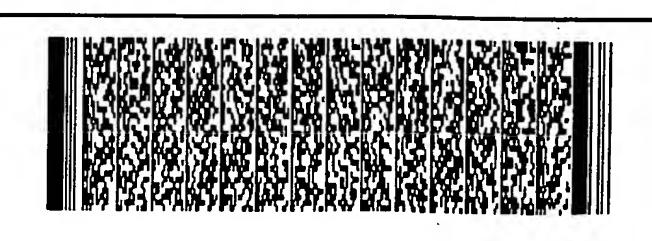


五、發明說明 (7)

16a、16b、16d、16e、16f亦可均對應偶畫格來進行畫面的顯示。

由於NTSC規格與PAL規格係分別對應不同的畫面更新率, 所以當進行格式轉換的過程中,原先的6個顯示資料(對 6個畫格)必須略過1個顯示資料(對應1個畫格)以達 到降低畫面更新率的目的,而為了解決由於畫面更新率 降低所造成之不流暢顯示畫面的問題,習知技術便採用 單一畫格的方式來顯示符合PAL格式的顯示資料,但是由 於使用單一畫格的方式來顯示影像畫面,因此造成解析 广隨之降低,如上所述,一奇畫格以及一偶畫格構成一 面,若僅使用一奇畫格或一偶畫格時,則該畫面的解 析度便由於掃描線的使用數量減低而降低。所以, 改善畫面的解析度降低所造成的鋸齒現象,因此習 術先利用平均運算來進行去交錯處理(如圖五所示) 然後再執行雙線性內插法來處理圖五所示之顯示資料 16a、16b、16c、16d、16e、16f,由於上述去交錯處理 僅對奇畫格的掃描線資料應用平均運算來算出所要之偶 畫格的掃描線資料,而並未考慮實際偶畫格本身的掃描 線資料,所以於轉換符合NTSC規格的顯示資料為符合PAL 規格的顯示資料時,鋸齒問題最後仍會存在而影響

發明內容



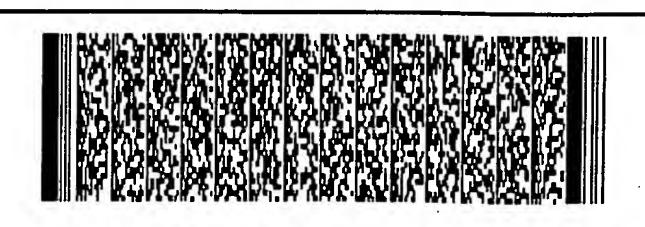

五、發明說明 (8)


因此本發明之主要目的在於提供一種可避免畫面品質惡化的視訊格式轉換方法,以解決上述問題。

根據本發明之申請專利範圍,係揭露一種轉換影像資料之輸出格式之方法,該影像資料包含有複數個第一顯示資料以及複數個第二顯示資料,該複數個第一顯示資料係對應複數個第一奇畫格(odd field),該複數個第二顯示資料係對應複數個第一偶畫格(even field),該複數個第一奇畫格與該複數個第一偶畫格可以交錯方式(interlace)形成複數個第一畫面,該複數個第一畫面係對應一第一解析度,該方法包含有(a)去交錯

(deinterlace)該複數個第一顯示資料與該複數個第二顯示資料產生複數個第三顯示資料;(b)將該複數個第三顯示資料調整為對應一第二解析度;以及(c)自該複數個第三顯示資料中擷取出複數個對應第二奇畫格之第四顯示資料,及自該複數個第三顯示資料中擷取出複數個對應第二偶畫格之第五顯示資料。

由於本發明視訊格式轉換方法利用動態適應去交錯演算法來對原先符合NTSC格式的顯示資料進行去交錯處理,因此可改善習知技術單純以平均運算來進行去交錯處理對於實際影像畫面所造成的失真。另外,當最後進行減少掃描線資料以擷取出所要的畫格時,本發明視訊格式



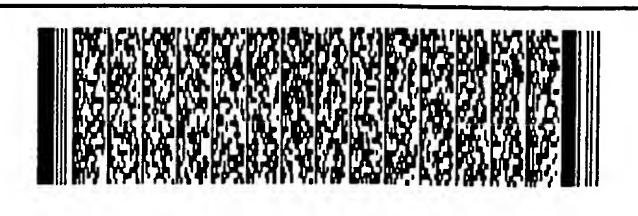


五、發明說明 (9)

轉換方法係依序產生一奇畫格以及一偶畫格,因此每一畫面仍由一奇畫格以及一偶畫格所構成,所以本發明視訊格式轉換方法於轉換視訊格式時,並不需如習知技術一般地犧牲解析度來得到穩定的畫面,所以具有較佳的顯示品質。

實施方式

請參閱圖八,圖八為本發明轉換視訊格式的流程圖。本 發明轉換視訊格式的流程包含有下列步驟,首先,將對 一 NTSC格式 (例如對應 480i) 之顯示資料轉換為對應 一 NTSC格式 (例如對應 480p) 之顯示資料,亦即使用習 知動態適應去交錯演算法 (motion adaptive deinterlace) 來去交錯 (deinterlace) 一奇畫格與一 相對應偶畫格所對應之顯示資料,並進一步地轉換為對 應一畫面的顯示資料(步驟100)。接著,利用習知雙線 性內插法(bilinear interpolation)來處理轉換後之 顯示資料 (對應 480p)為符合 PAL規格之顯示資料(對應 ,亦即於垂直方向增加原先顯示資料〔對應 480p) 的掃描線資料以滿足 PAL規格所需之垂直解析度 (步驟 102)。由於 NTSC規格與 PAL規格係應用不同的畫 更新率來輸出影像,其中符合NTSC規格的畫面更新率 30, 而符合 PAL規格的畫面更新率為 25, 换句話說,當 轉換符合NTSC格式的顯示資料為符合PAL格式的顯示資料




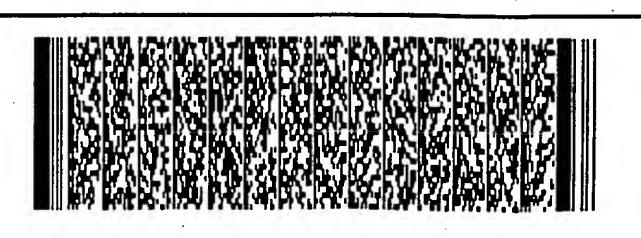

五、發明說明 (10)

時,每6個顯示資料必須略過1個顯示資料以便降低原先每秒30個畫面的畫面更新率為每秒25個畫面的畫面更新率(步驟104)。此時,每一顯示資料(對應576p)均對應一完整畫面,為了以交錯方式輸出符合PAL格式的影像畫面,所以本實施例另減少每一顯示資料之掃描線資料來依序產生對應奇畫格(對應576i)的顯示資料與對應偶畫格(對應576i)的顯示資料(步驟106)。

上述步驟的整體運作詳細說明如下,請參閱圖四與圖九~ 十一,圖九至圖十一為本發明NTSC格式之資料轉換為PAL 式之資料的示意圖。如前所述,於圖四中顯示有複數 個顯示資料 16a、16b、16c、16d、16e、16f,每一顯示 資料 16a、16b、16c、16d、16e、16f包含有複數個掃描 線資料17,此外,複數個顯示資料16a、16b、16c、 16d、16e、16f係對應 NTSC格式, 其中顯示資料 16a、 16c、16e係用來顯示奇畫格,而顯示資料16b、16d、16f 則用來顯示偶畫格,換句話說,顯示資料 16a、 16b共同 用來產生一完整的畫面,顯示資料 16c、 16d共同用來產 生一完整的畫面,以及顯示資料 16e、16f共同用來產生 完整的畫面。然後,利用習知動態適應去交錯演算法 motion adaptive deinterlace) 來產生圖九所示之顯 資料 16a、16b、16c、16d、16e、16f,以顯示資料 16a 例,除了原本的掃描線資料 A11、A13、A15、A17外, 包含複數個掃描線資料 A12''、 A14''、 A16'', 該動態

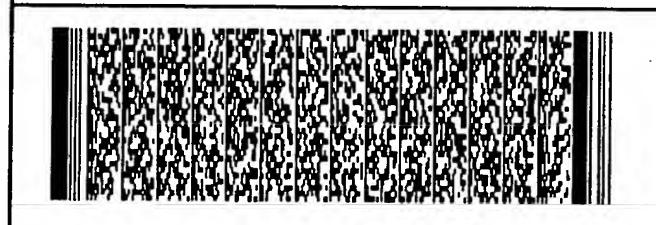



五、發明說明 (11)

適應去交錯演算法依據掃描線資料 A12所對應之影像與掃 描線資料 A11、 A13所對應之影像之間是否形成相對移動 來決定掃描線資料 A12'',例如,掃描線資料 A11、 A13係 用來顯示一背景物件之一部份,而掃描線資料 A12所對應 之掃描線係位於掃描線資料 A11、 A13所對應之掃描線之 , 若該背景物件於顯示資料 16a、 16b所分別對應之時 中未產生移動,則由於習知動態適應去交錯演算法 判斷該背景物件未移動,因此掃描線資料 A12會用來作為 掃描線資料 A12'', 相反地, 若該背景物件於顯示資料 16a、16b所分別對應之時間點中產生移動,則由於習知 態適應去交錯演算法判斷該背景物件有移動 因此掃 描線資料 All、 Al3便用來產生所要的掃描線資料 Al2'', 例如經由一平均運算來處理掃描線資料 A11、 A13以產生 掃描線資料 A12'',以圖一之顯示螢幕 10為例,若掃描線 Line1之第一個像素 14與 Line3之第一個像素 14對應上述 背景物件而不產生位移,所以掃描線Linel之第一個像素 14所 對應的灰階值與掃描線 Line3之第一個像素 14所對應 的灰階值即可經由平均運算所得到的數值設定為掃描線 Line 2之第一個像素 14所對應的灰階值,所以可利用兩掃 描線 12上像素的顯示資料來得到兩掃描線 12間之掃描線 上像素的顯示資料。明顯地,掃描線資料 A12''、 A14''、 A16''係對應偶數編號的掃描線,以及掃描線資 料 All、 Al3、 Al5、 Al7係 對 應 奇 數 編 號 的 掃 描 線 , 換 話說,顯示資料 16a此時即可以倍頻掃瞄方式來驅動一完







五、發明說明 (12)

整的畫面。本實施例中,顯示資料 16 b同樣係依據掃描線資料 A11、A13、A15、A17來插入掃描線資料 A12'、A14'、A16'、所以如圖九所示,經由去交錯的處理後,顯示資料 16 b與顯示資料 16 a相同而均包含有掃描線資料 A11、A12'、A13、A14'、A15、A16'、A17。經由上述說明可知,顯示資料 16 c、16 d於於去交錯的處理後亦包含有掃相同的掃描線資料 B11、B12'、B13、B14'、B15、B16'、B17,以及顯示資料 16 e、16 f於去交錯的處理後亦包含有相同的掃描線資料 C11、C12'、C13、C14'、C15、C16'、C17。

如前所述,NTSC規格與PAL規格分別對應不同的解析度,亦即分別使用不同數量的掃描線來輸出影像,其中PAL規格所需的掃描線較多,所以圖九所示之顯示資料16a、16b、16c、16d、16e、16f必須經由一預定演算法來增加其掃描線資料,例如利用習知的雙線性內插法(bilinear interpolation)來處理圖九所示之顯示資料16a、16b、16c、16d、16e、16f,其結果如圖十所示,以顯示資料16a為例,原本其僅包含有7個掃描線資料A11、A12′、A13、A14′、A15、A16′、A17,而經由型知的雙線性內插法處理後,顯示資料16a即包含有9個掃描線資料A21、A22、A23、A24、A25、A26、A27、A28、A29,亦即原先的顯示資料16a僅可用來驅動7條掃描線以顯示一畫面,然而,處理後之顯示資料16a則可用

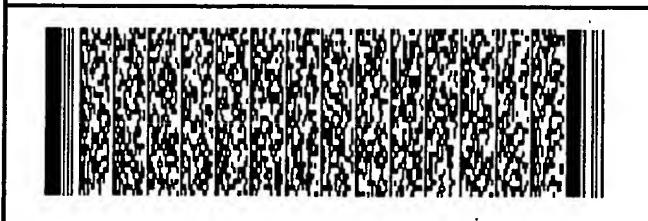


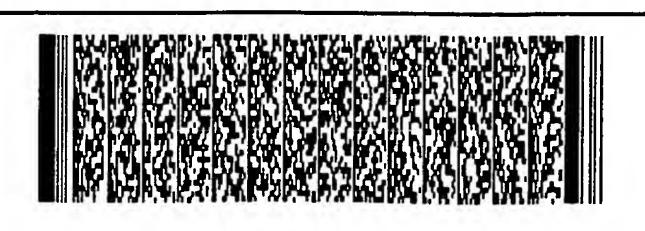


五、發明說明 (13)

來驅動 9條掃描線以顯示一畫面。

另外,依據NTSC規格與PAL規格可知,兩者係對應不同的 畫面更新率,其中 NTSC規格要求每秒顯示 30個畫面(亦 即每秒顯示30個奇畫格與30個偶畫格),以及PAL規格要 求每秒顯示25個畫面(亦即每秒顯示25個奇畫格與25個 偶畫格),所以當轉換符合NTSC規格之資料為符合PAL規 格之資料時,每6個顯示資料(對應6個畫格)必須略過1 個顯示資料(對應1個畫格)以達到降低畫面更新率的目 的,舉例來說,當依據 PAL規格來顯示影像畫面於一電視 時,略過圖十所示之顯示資料16c,所以最後僅有 5個 顯示資料 16a、16b、16d、16e、16f會用來產生影像畫 面,另外,圖十所示之顯示資料16a、16b、16d、16e、 16 f係對應一完整的畫面,當以交錯顯示方式來輸出對應 PAL規格的資料時,本實施例利用習知減少掃描線資料 (decimation)的技術來得到所要畫格的顯示資料。如 圖十一所示,顯示資料 16a包含有對應奇畫格的掃描線資 料 A21、 A23、 A25、 A27、 A29, 而 顯 示 資 料 16b包 含 有 對 應偶畫格的掃描線資料 A22、A24、A26、A28。如上所 依據PAL規格來顯示影像畫面於一電視機時, 示之顯示資料 16c會被略過,而對於顯示資料 16d而 , 其最後則包含有對應奇畫格的掃描線資料 B21、 B23、B25、B27、B29,而顯示資料16e則包含有對應偶畫 資料 C22、C24、C26、C28,以及顯示資料

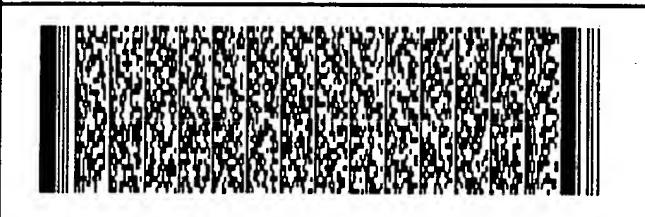

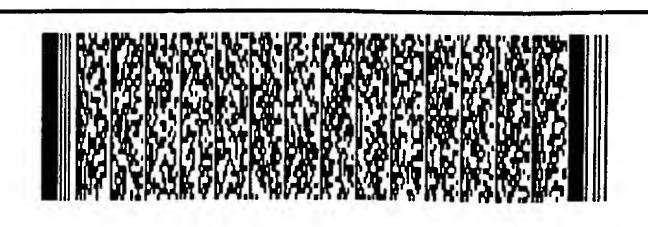


五、發明說明 (14)

包含有對應奇畫格的掃描線資料 C21、C23、C25、C27、C29。因此,本實施例中,當符合 NTSC格式之顯示資料 16a、16b、16c、16d、16e、16f轉換為符合 PAL格式之顯示資料 16a、16b、16d、16e、16f後,顯示資料 16a、16b、16d、16e、16f份會交錯地顯示奇畫格與偶畫格。

由於NTSC規格與PAL規格係分別對應不同的畫面更新率, 所以當進行格式轉換的過程中,原先的6個顯示資料 6個 畫 格) 必 須 略 過 1個 顯 示 資 料 (對 應 1個 畫 格) 以 達 到降低畫面更新率的目的,此外,本實施例最後係以奇 格與偶畫格交錯的方式來顯示影像,亦即當以PAL格式 來輸出影像畫面時,一奇畫格與一偶畫格可構成一完整 的畫面而不會改變其解析度,因此可達到降低鋸齒形成 此外,本實施例於進行去交錯處理時係採用動 的目的 0 態適應去交錯演算法來依據原本奇畫格與相對應偶畫 之掃描線資料來產生對應一完整畫面的掃描線資料 面中物件的運動,因此當進行去交錯處理,對 應一完整畫面的掃描線資料便可更準確,所以後續進行 雙線性內插法來增加掃描線資料的數量時可減少相對應 面的失真(distortion),同時,最後擷取所要的奇 偶 畫 格 時 , 亦 可 大 幅 地 避 免 鋸 齒 的 形 成

相較於習知技術,本發明視訊格式轉換方法利用動態適應去交錯演算法來對原先符合NTSC格式的顯示資料進行



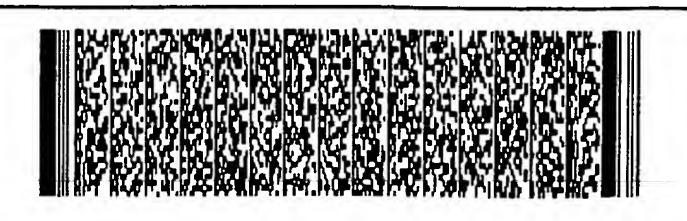

五、發明說明 (15)

去交錯處理,因此可改善習知技術單純以平均運算來進行去交錯處理對於實際影像畫面所造成的失真。另外降原先的6個顯示資料中必須略過1個顯示資料來達到降低畫面更新率,而當最後進行降低解析度操作以類取出所要的畫格時,本發明視訊格式轉換方法係依據出影像時,由於每一書格以及一偶畫格所構成,所以本發明視訊格式轉換方法不但可降低PAL格式之顯示資料應的畫面並未降低其預定解析度(亦即720x576),所以本發明視訊格式轉換方法可使轉換後的顯示資料產生較佳的顯示品質。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。





圖式簡單說明

圖式之簡單說明

圖一為習知顯示螢幕的示意圖。

圖二為圖一所示之顯示螢幕輸出一奇畫格的示意圖。

圖三為圖一所示之顯示螢幕輸出一偶畫格的示意圖。

圖四為習知符合NTSC格式之資料的示意圖。

圖五至圖七為習知NTSC格式之顯示資料轉換為PAL格式之

顯示資料的示意圖。

圖八為本發明轉換視訊格式的流程圖。

圖九至圖十一為本發明NTSC格式之顯示資料轉換為PAL格(之顯示資料的示意圖。

圖式之符號說明

10 顯示螢幕

12 掃描線

14 像素


16a、16b、16c、16d、16e、16f 顯示資料

17 掃描線資料




六、申請專利範圍


- 1. 一種轉換影像資料之輸出格式之方法,該影像資料包含有複數個第一顯示資料以及複數個第二顯示資料,該複數個第一顯示資料係對應複數個第一奇畫格(odd field),該複數個第二顯示資料係對應複數個第一偶畫格(even field),該複數個第一奇畫格與該複數個第一偶畫格可以交錯方式(interlace)形成複數個第一畫面,該複數個第一畫面係對應一第一解析度,該方法包含有:
- (a)去交錯 (deinterlace) 該複數個第一顯示資料與該複數個第二顯示資料產生複數個第三顯示資料;
- ())將該複數個第三顯示資料調整為對應一第二解析度;以及
- (c)自該複數個第三顯示資料中擷取出複數個對應第二奇畫格之第四顯示資料,及自該複數個第三顯示資料中擷取出複數個對應第二偶畫格之第五顯示資料。
- 2. 如申請專利範圍第 1項所述之方法,其另包含將該複數個第四顯示資料與該複數個第五顯示資料以交錯方式形成複數個對應該第二解析度之第二畫面。
- 2如申請專利範圍第1項所述之方法,其中步驟 (c)係僅 擷取該複數個第三顯示資料中之部份資料來產生該複數 個第四顯示資料及該複數個第五顯示資料。

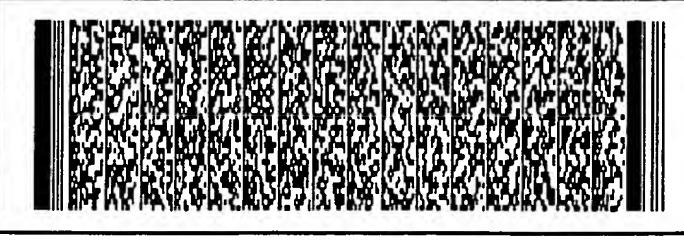



六、申請專利範圍


- 4. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該複數個第一、第二顯示資料可用來驅動該複數個第一畫面對應一第一畫面更新率,而步驟(c)係依據一第二畫面更新率來產生該複數個第四顯示資料及該複數個第五顯示資料。
- 5. 如申請專利範圍第 4項所述之方法,其中該第一畫面更新率與該第一解析度係符合一 NTSC(National Television System Committee) 規格,以及該第二畫面更新率與該第二解析度係符合一 PAL(Phase Alternation Line) 規格。
- 6. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中步驟 (b)係應用一雙線性內插法 (bi-linear interpolation) 調整該複數個第三顯示資料。
- 7. 如申請專利範圍第 1項所述之方法,其中步驟 (a)係應用一動態適應去交錯演算法 (motion adaptive deinterlace algorithm) 來產生該複數個第三顯示資料。

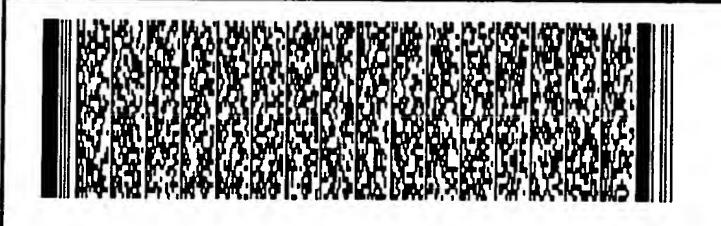


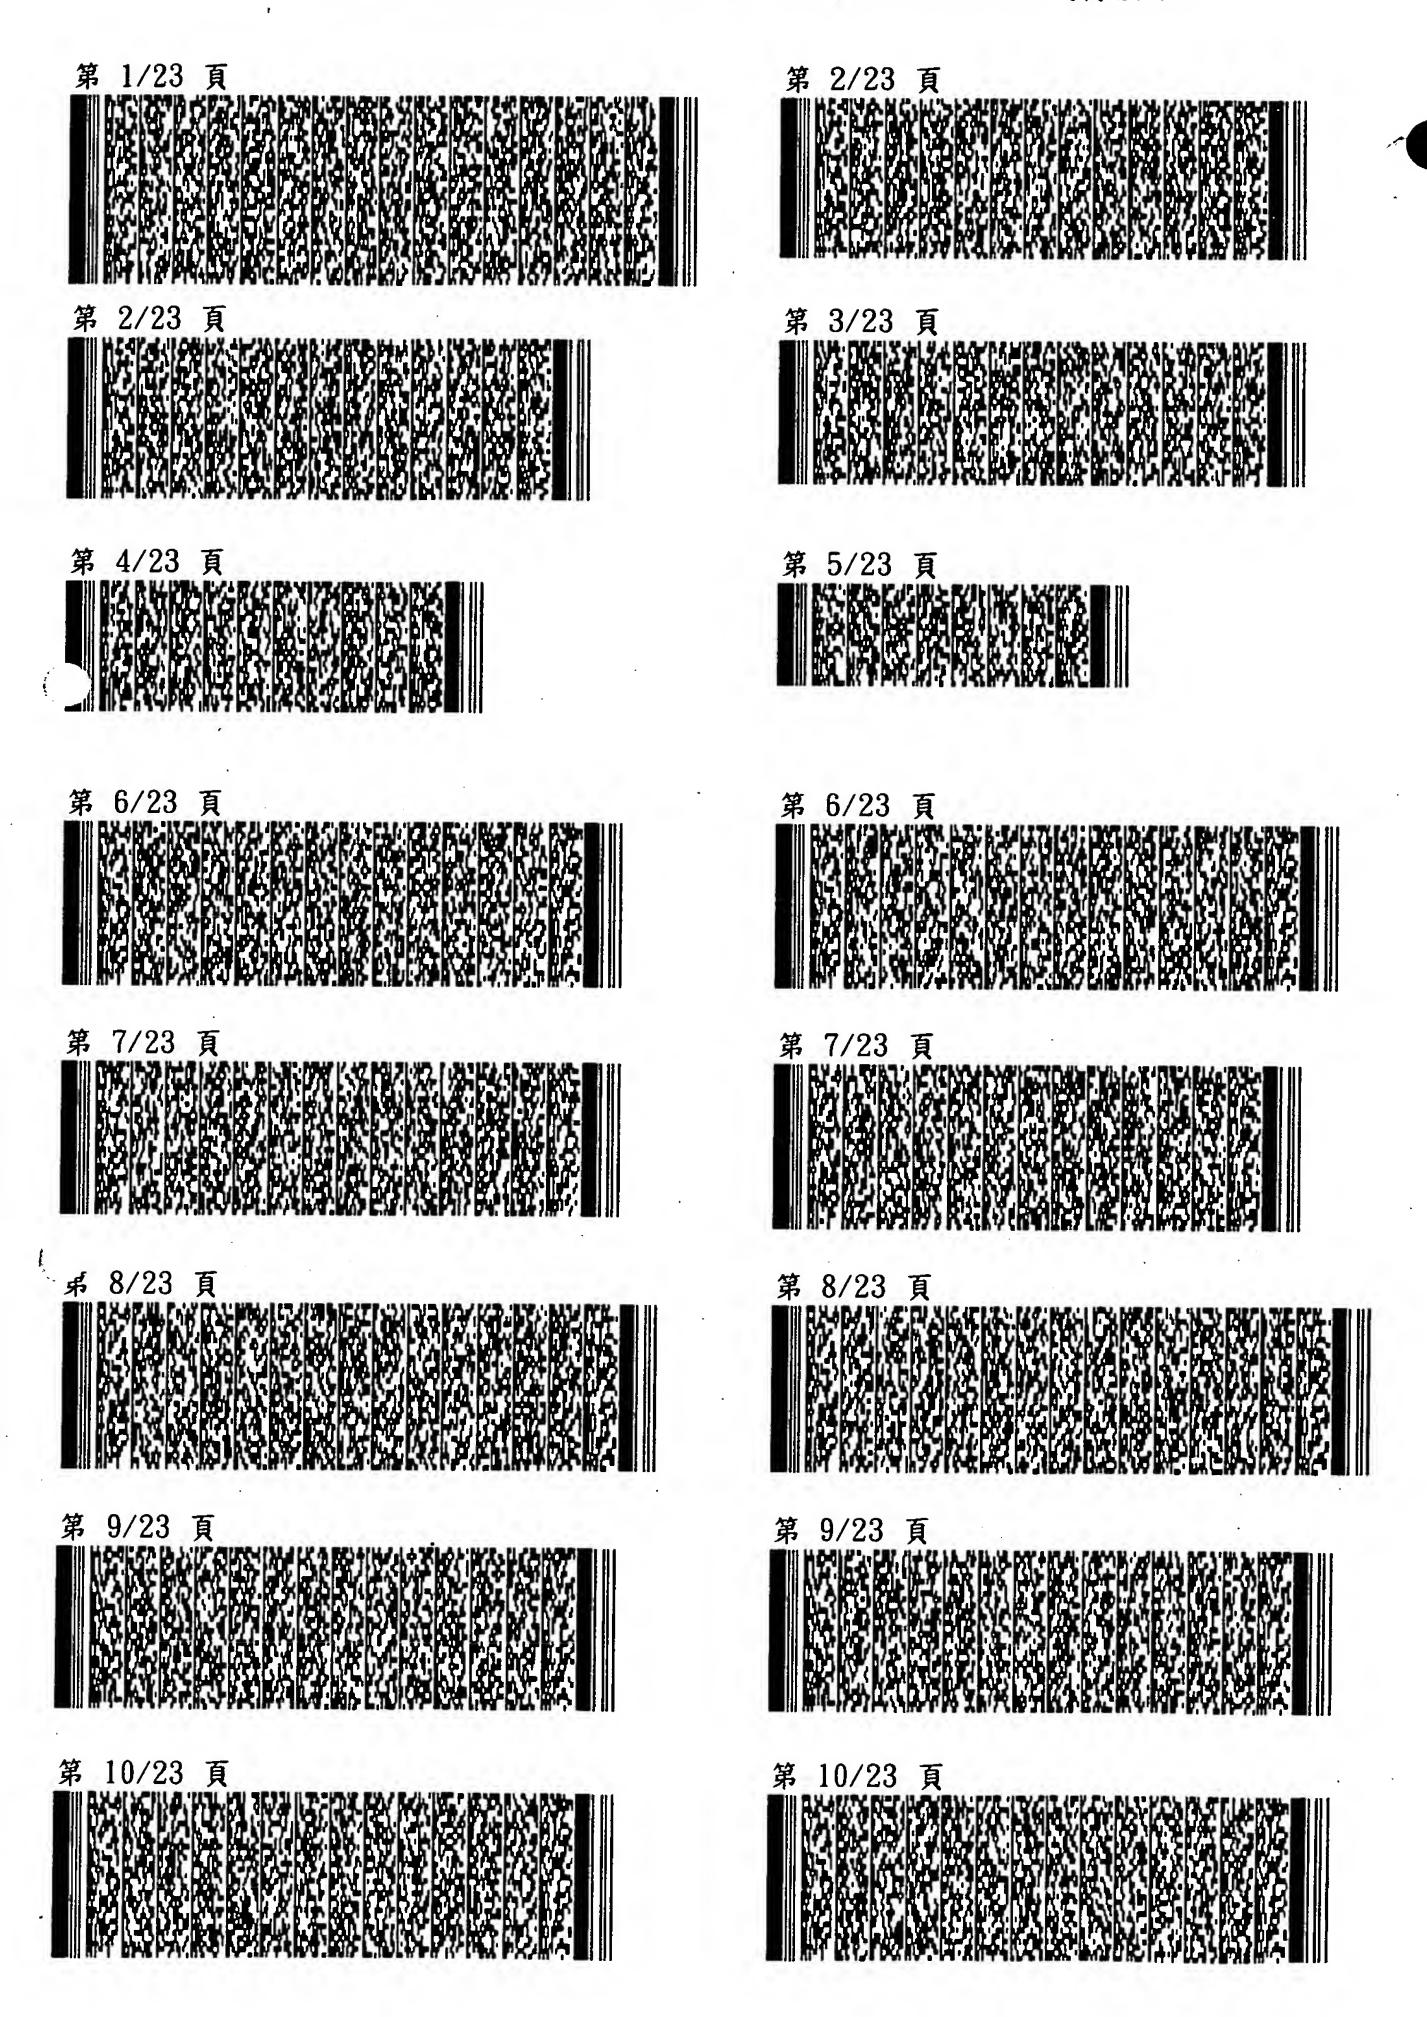


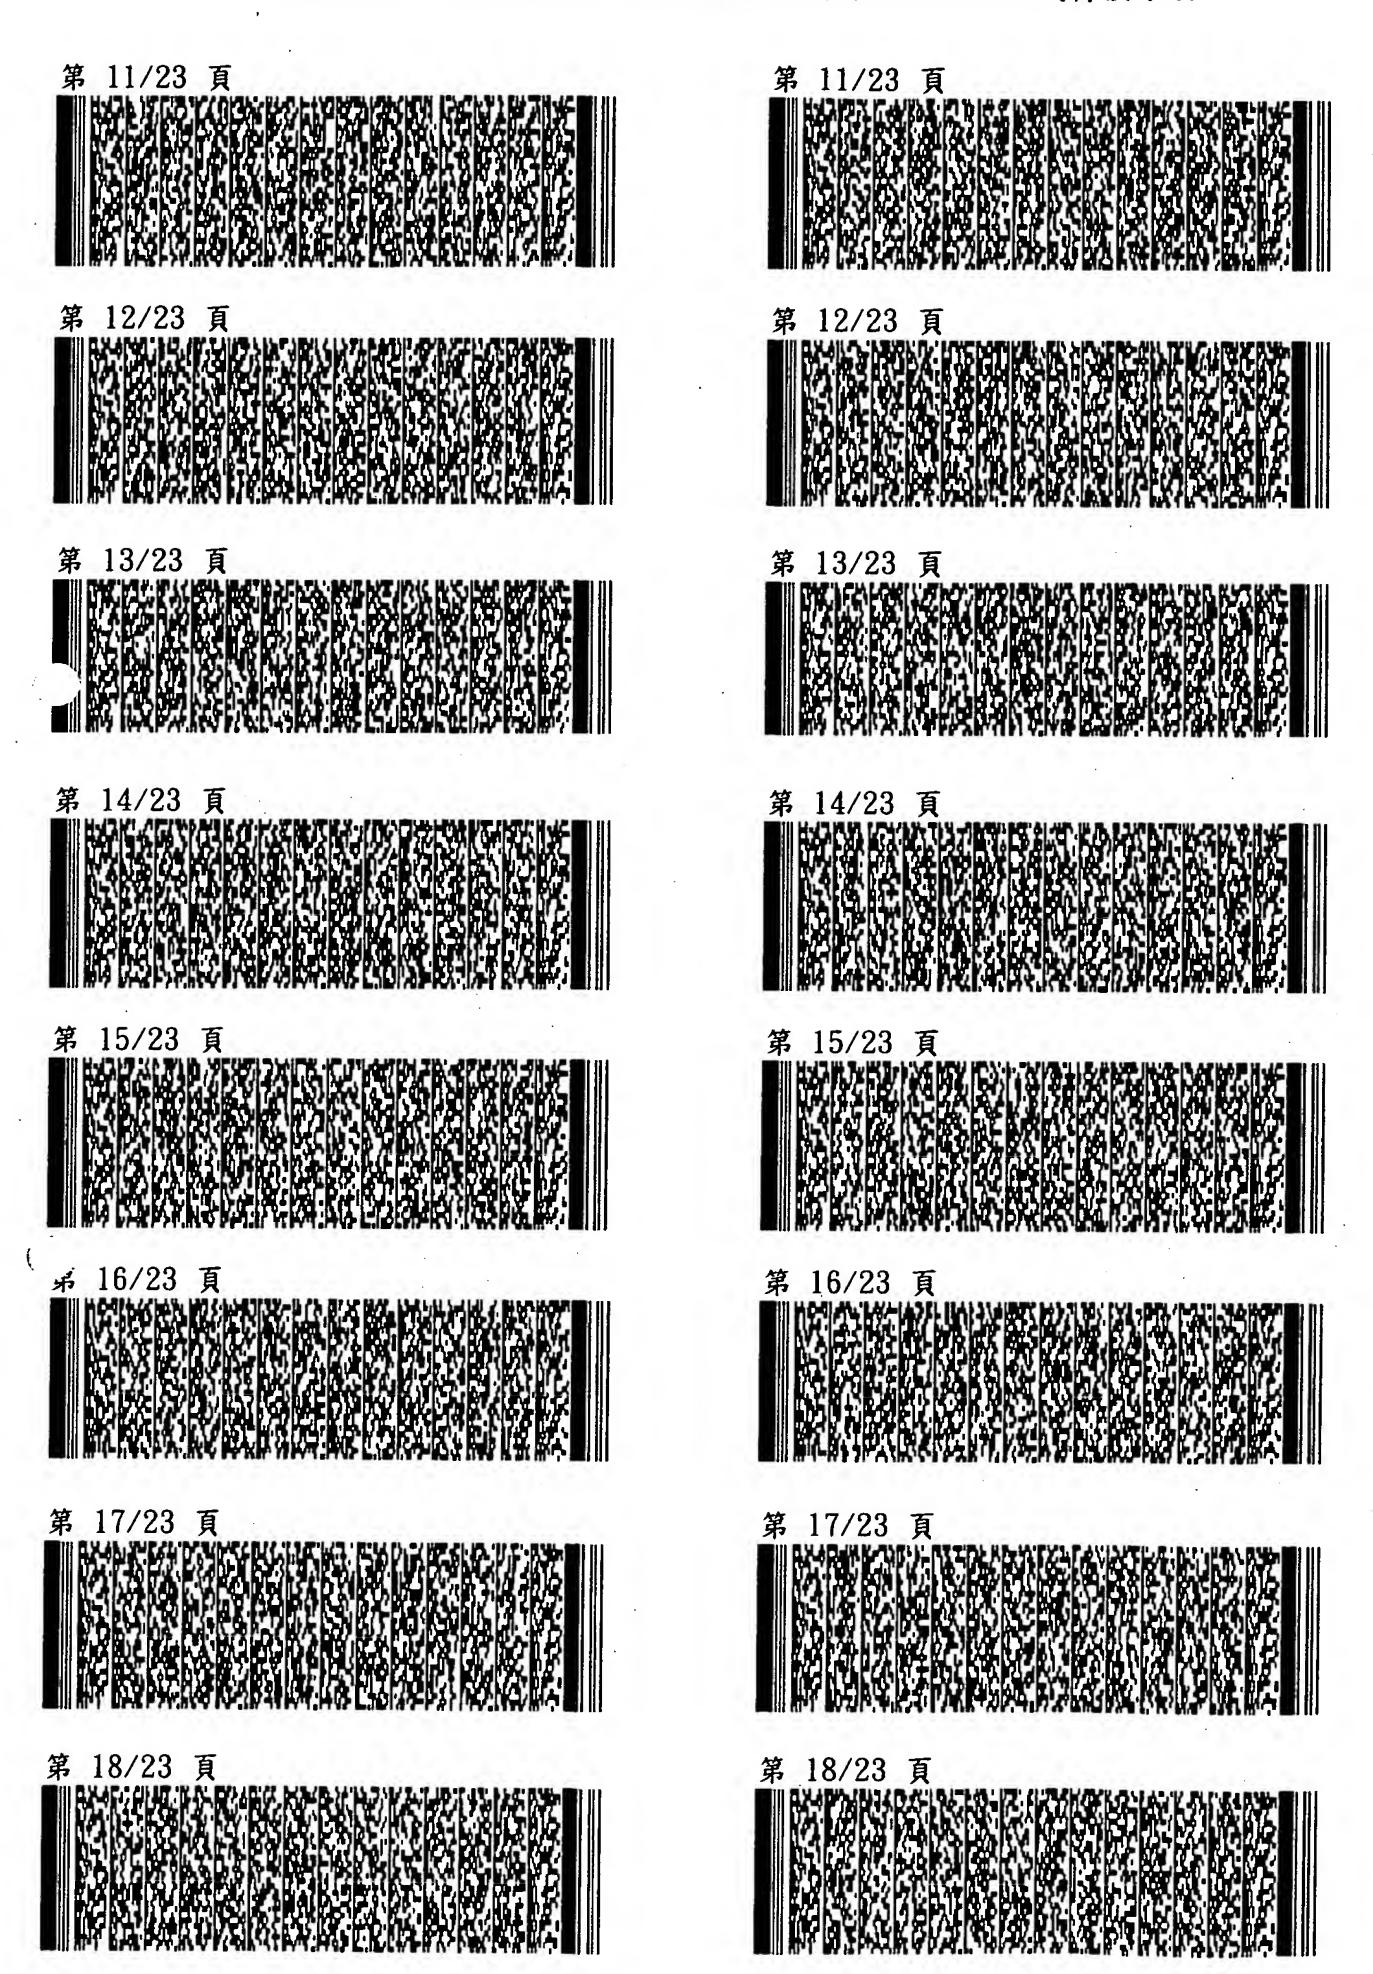


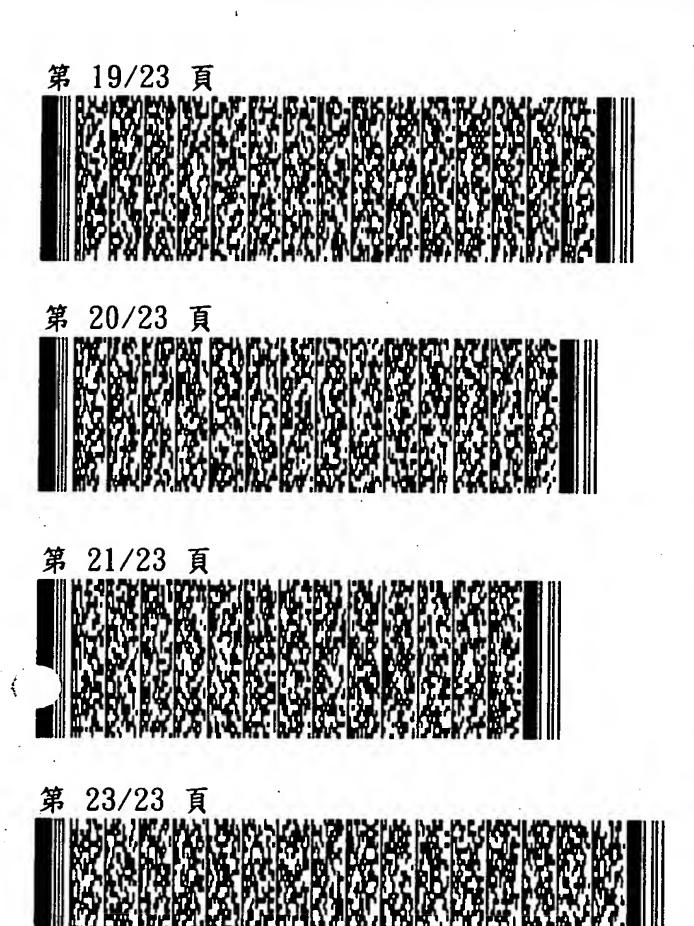


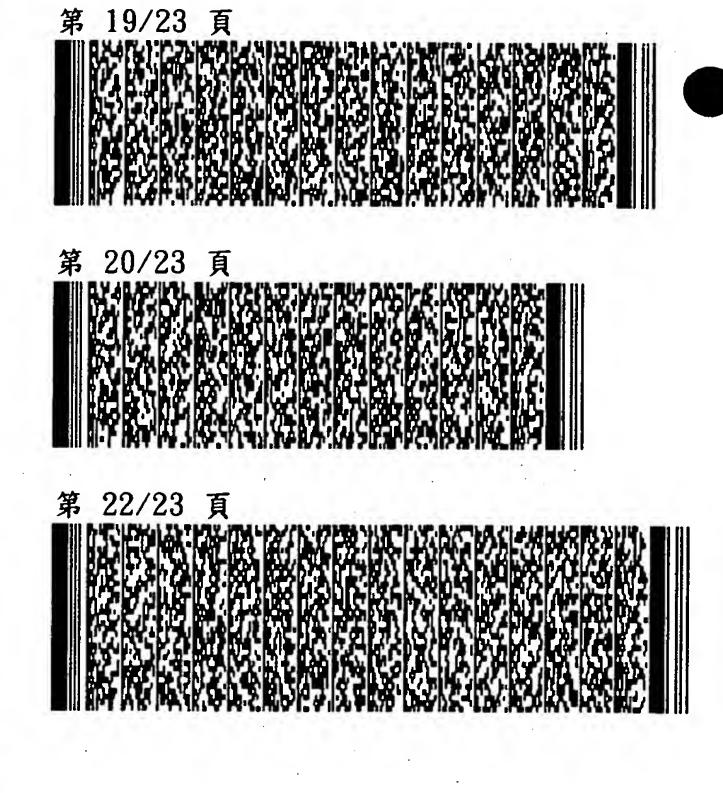

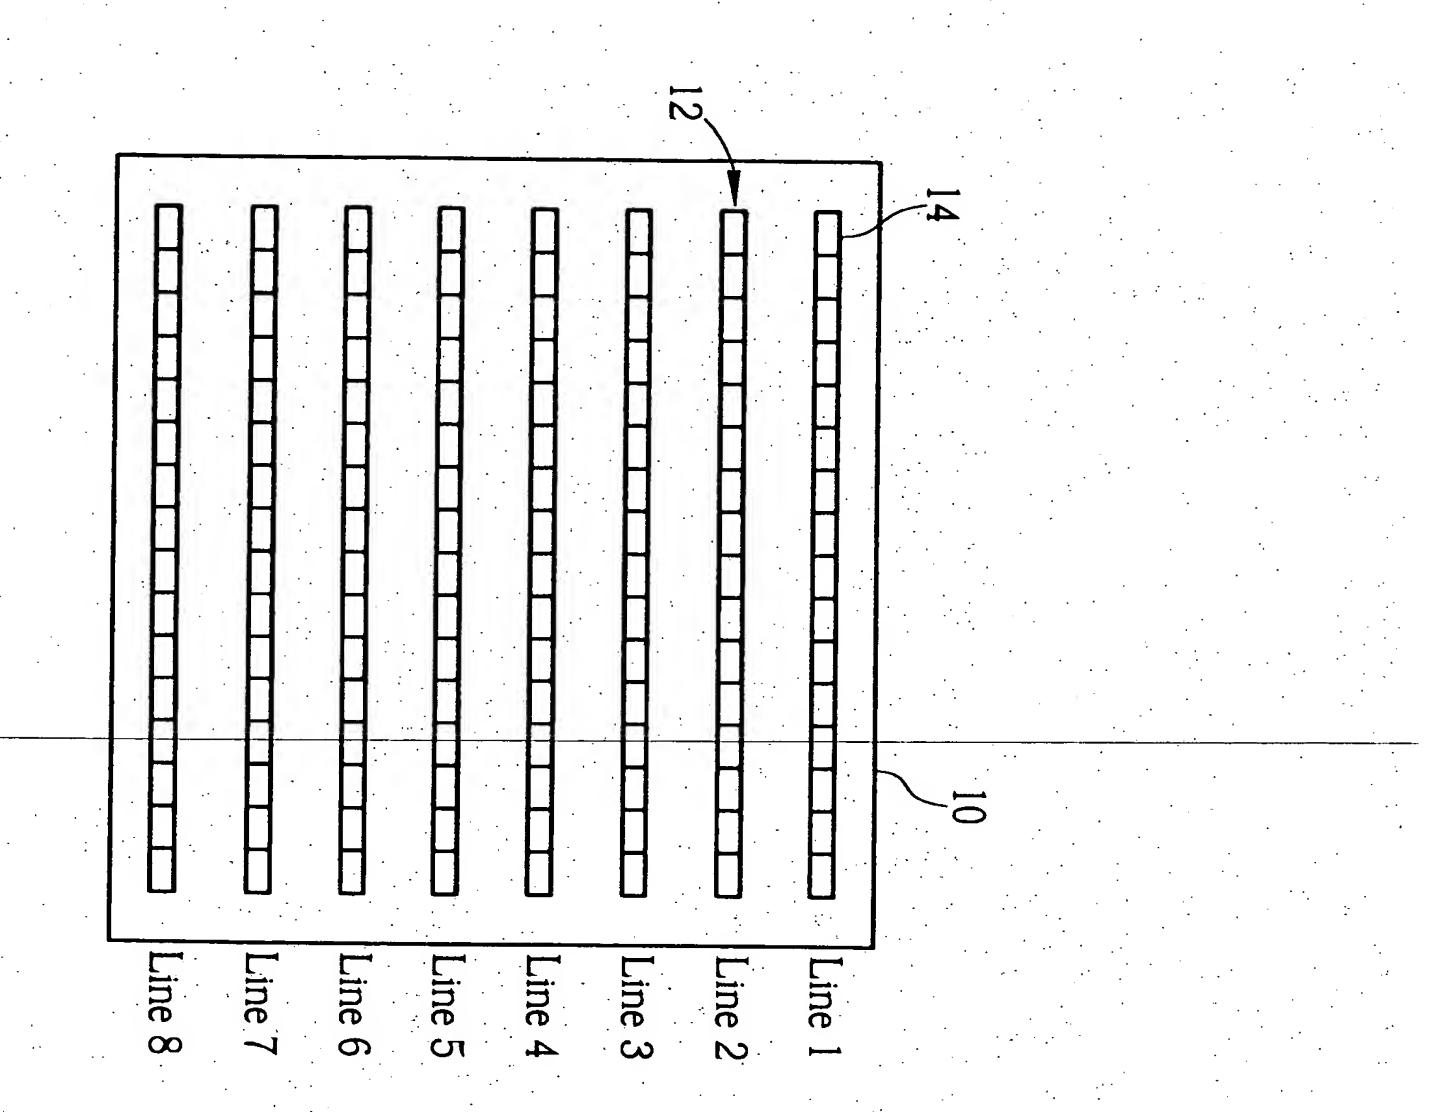

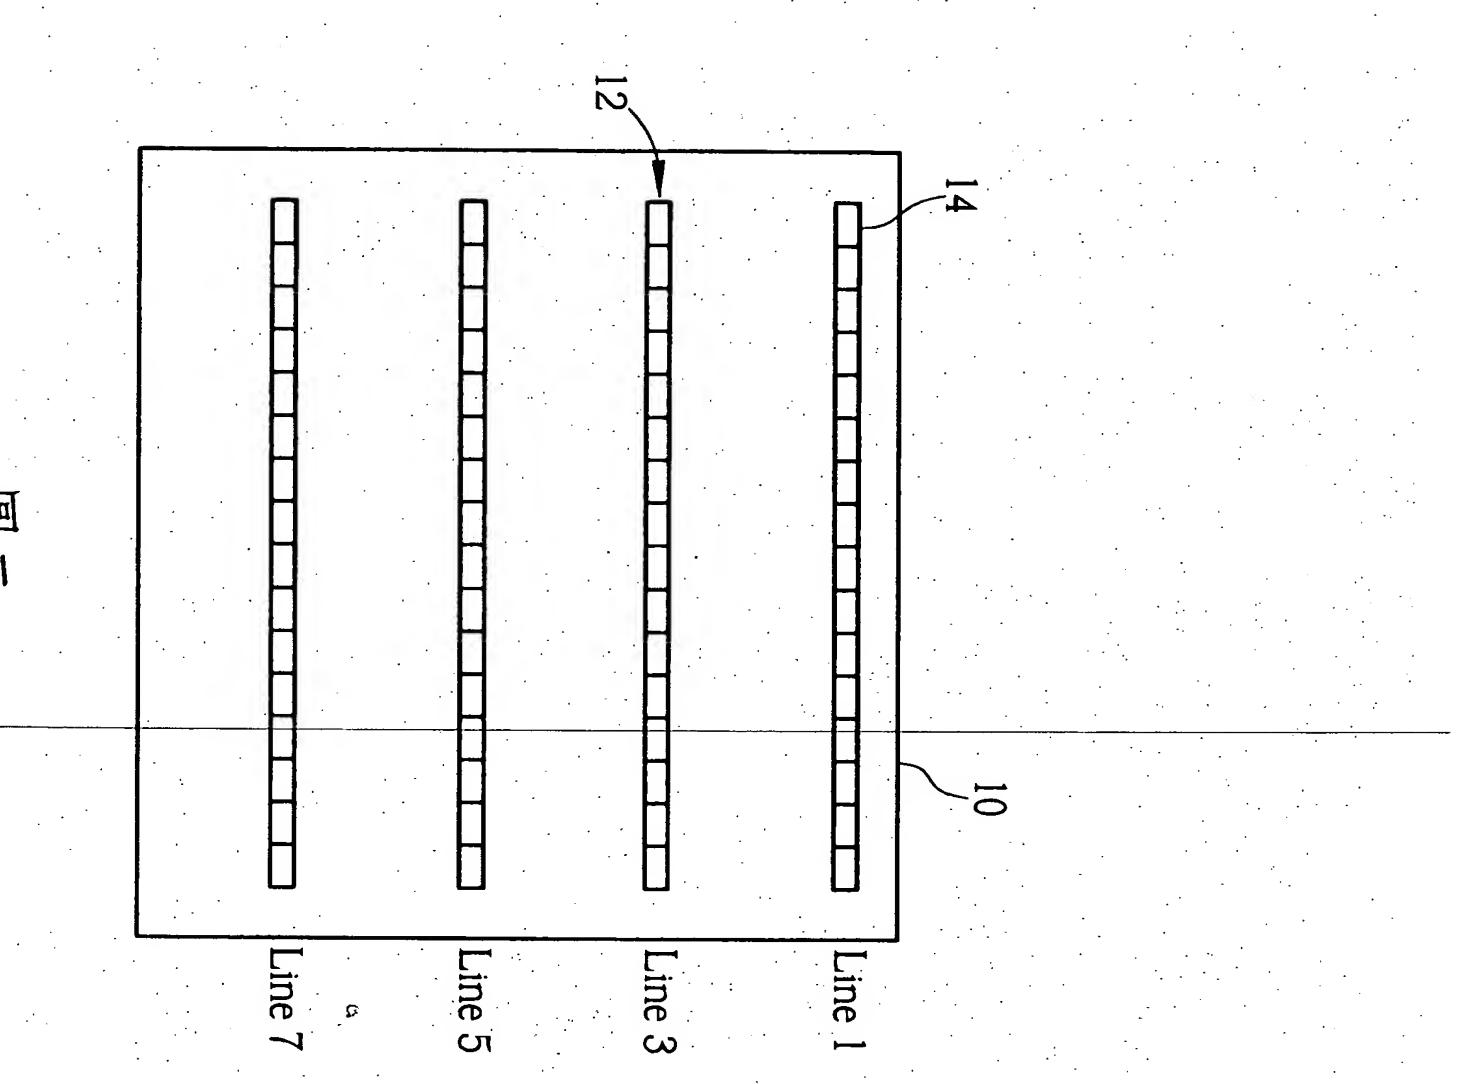

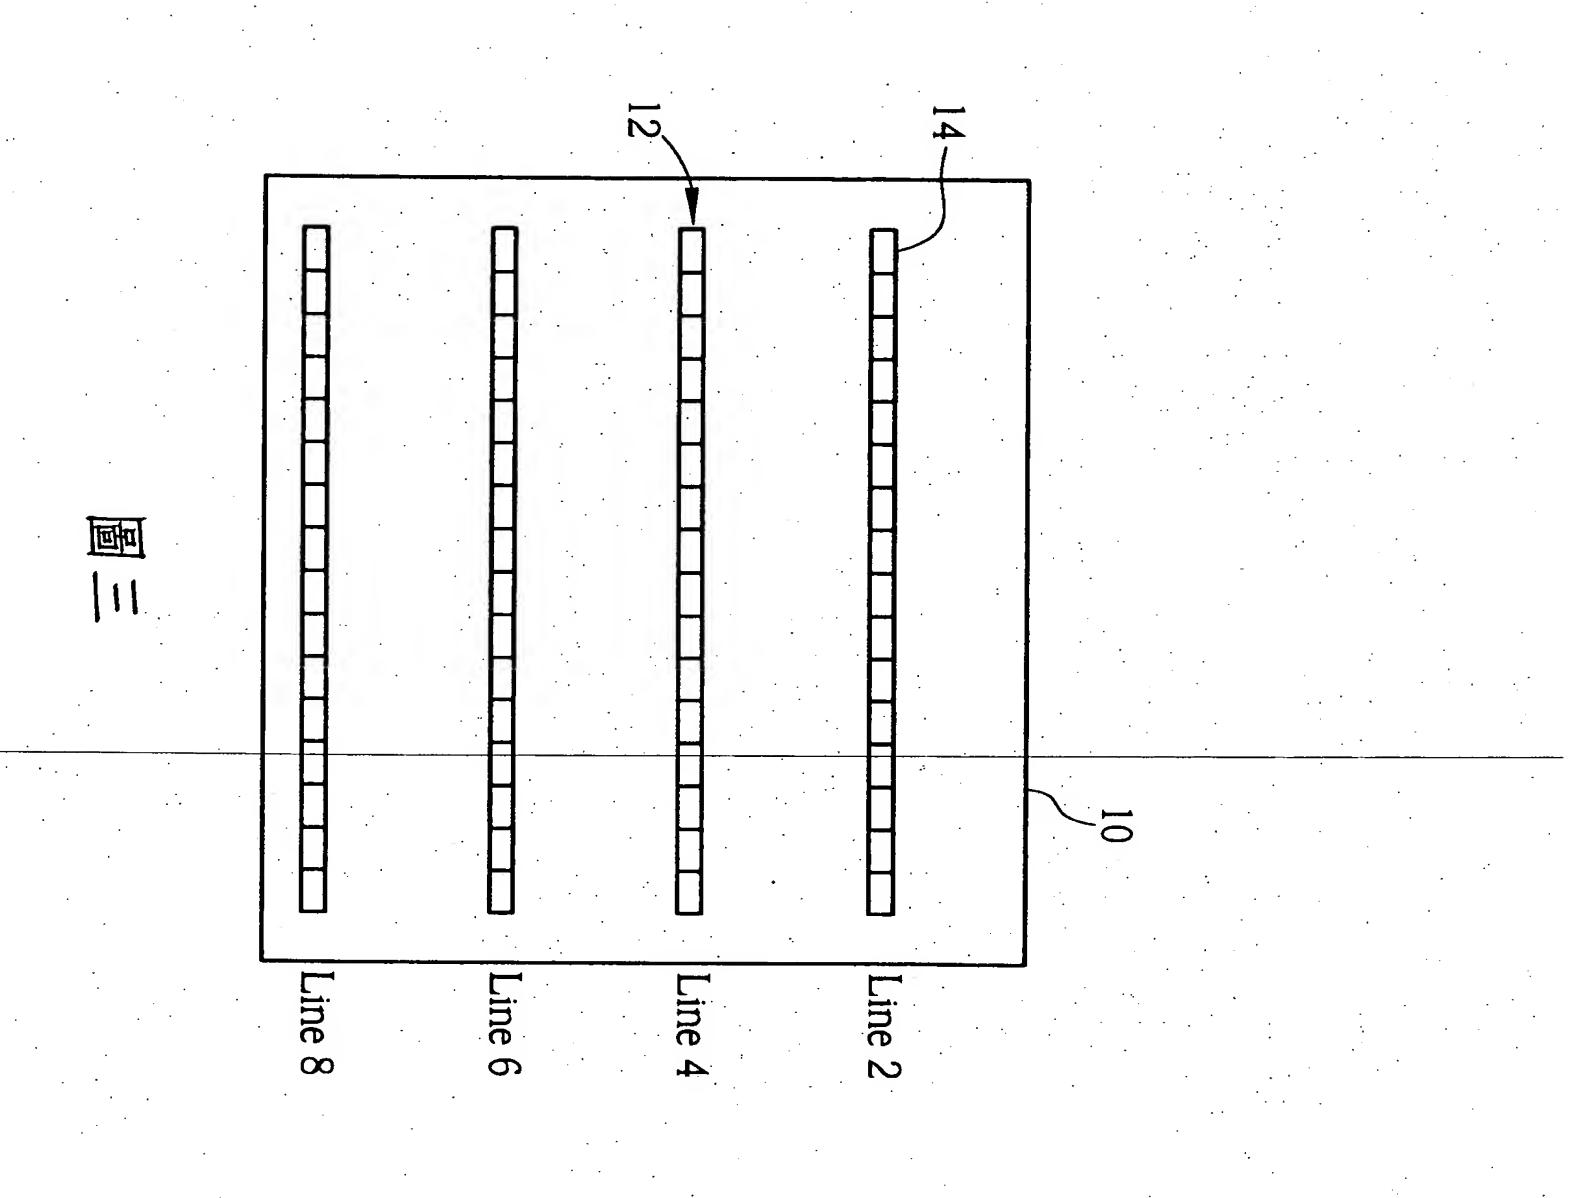


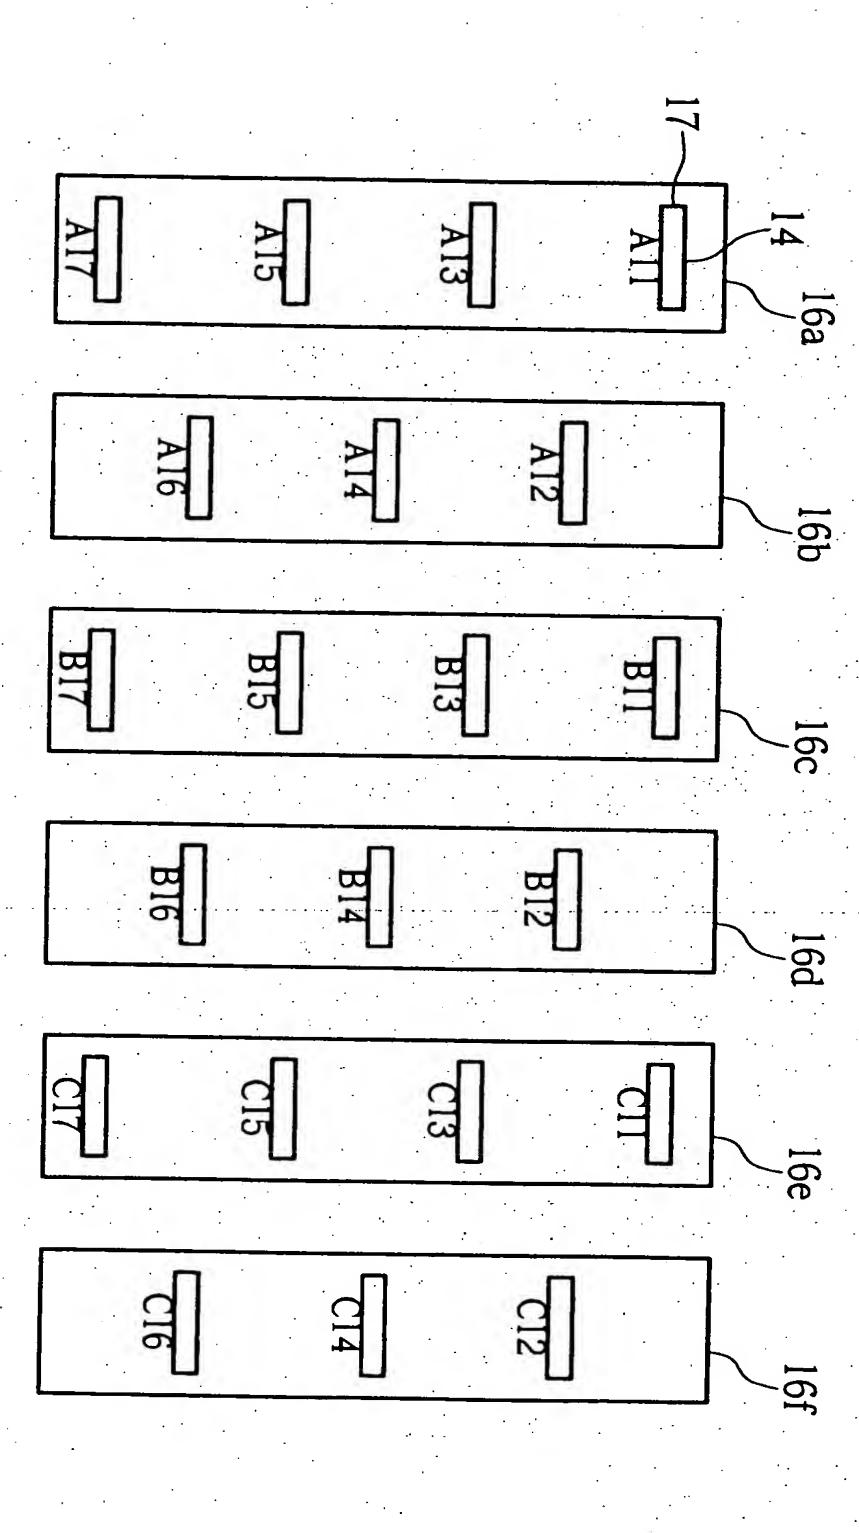


日쪨

調調調調 開開開開

田圃

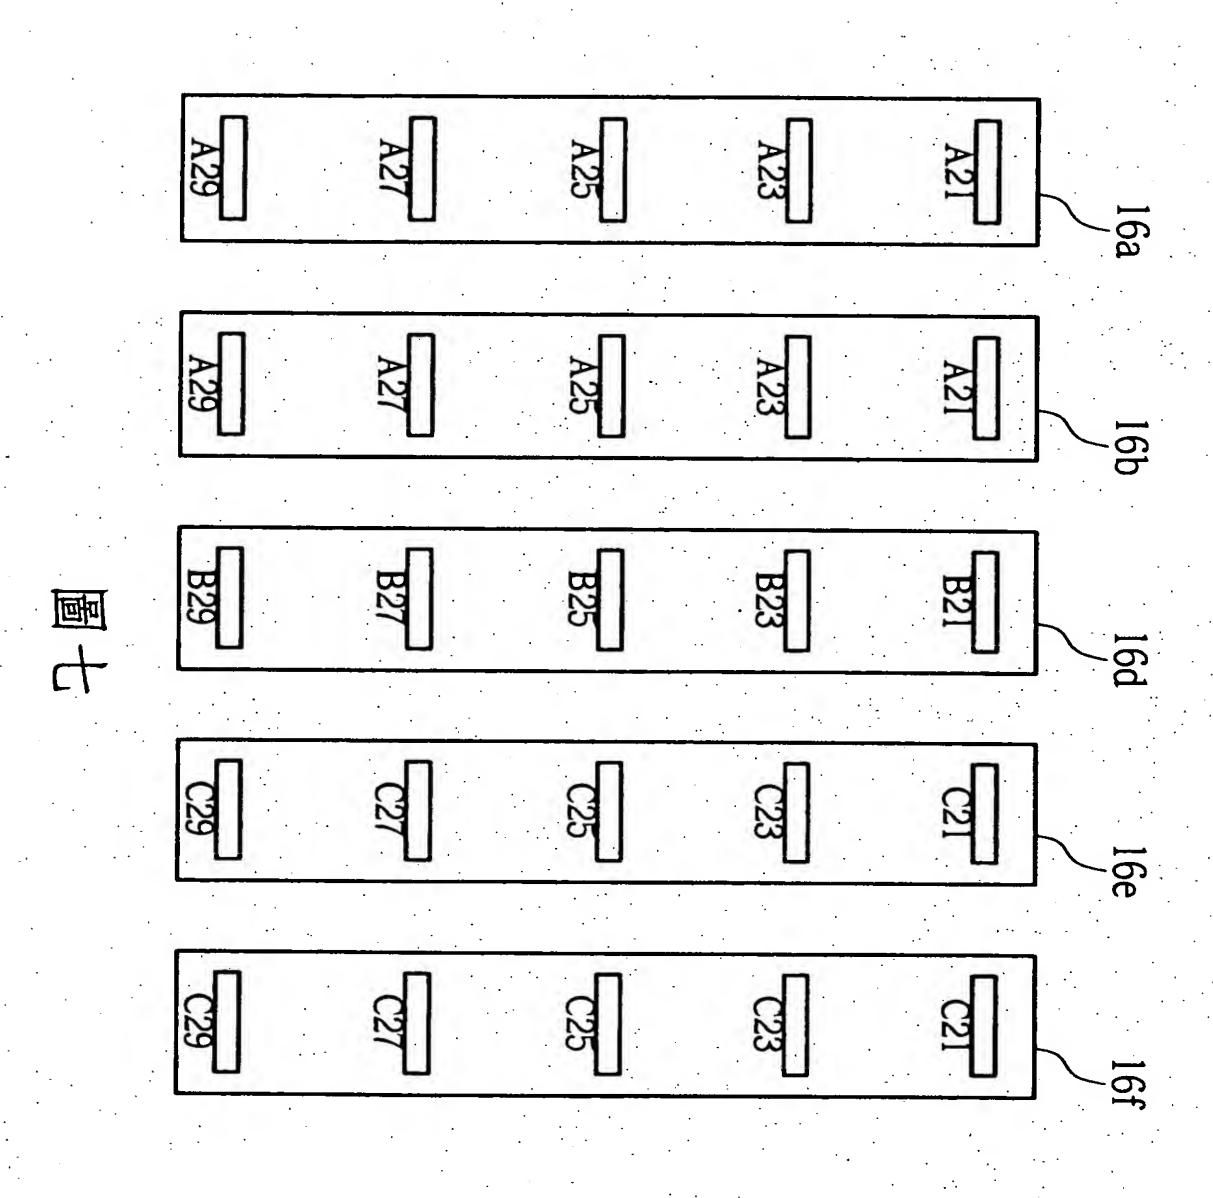

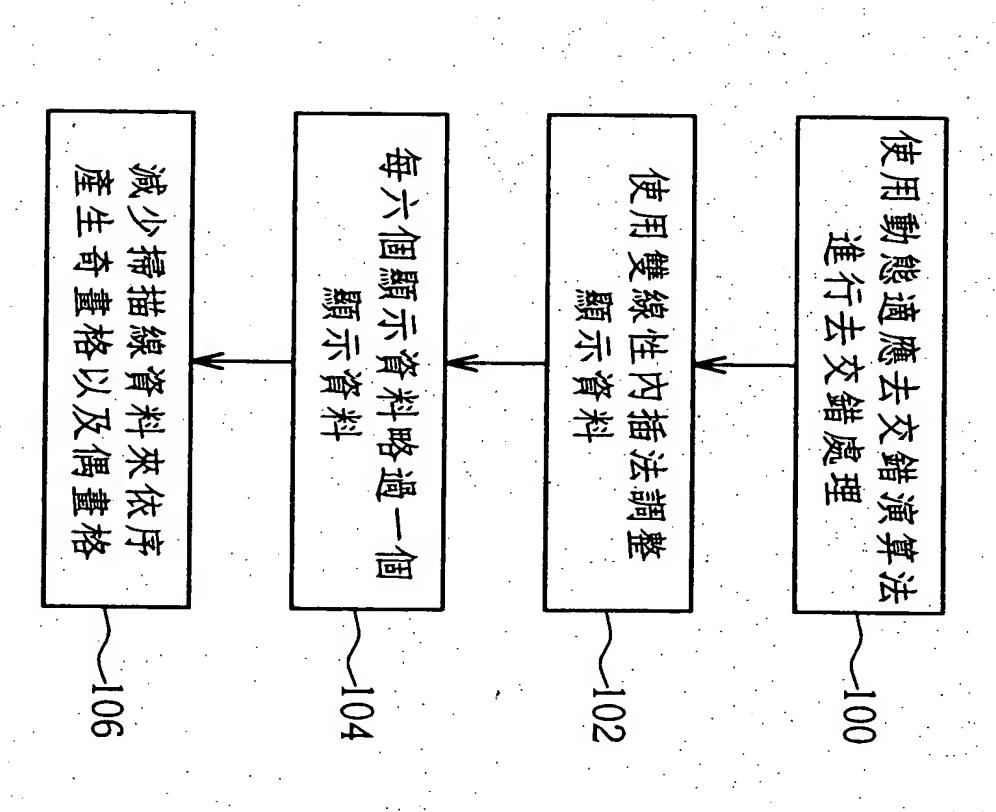

圖

圖九

問問問問問問 朝智智智智

